

**LE MATÉRIEL**

- 

4 coupons de tissu double gaze de coton 65x65 cm
- 

1 paire de ciseaux
- 

1 élastique (minimum 30 mm de large)
- 

1 aiguille standard pour machine à coudre
- 

1 canette
- 

1 bobine de fil assortie
- 

1 craie de marquage
- 


1 mètre automatique

*Astuce*

*Pour plus de fantaisie utilisez des coupons à motif pour réaliser votre jupe patineuse.*

**LES ÉTAPES DE RÉALISATION**

#1 Préparation des morceaux

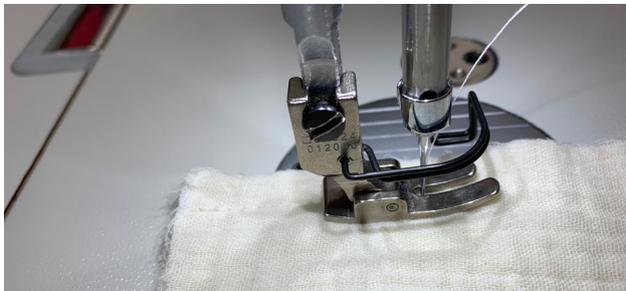

Assemblez deux carrés de 65x65 cm sur un côté puis assemblez deux autres carrés de 65x65 cm sur un côté. Surfilez les deux coutures. Assemblez les deux rectangles (par la longueur) et surfilez cet assemblage.



**x4 coupons de tissus**


**DIFFICULTÉ**



$$\frac{\text{Tour de taille} + 10 \text{ cm}}{6,28} = \rightarrow$$

$$\text{Tour de taille} - 10 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = \text{longueur d'élastique}$$

$$\text{Taille du carré de tissu : (avant d'être plié en 4)} \\ 2 \times (\text{hauteur} + 2 \text{ cm}) + 2 \times \text{rayon}$$

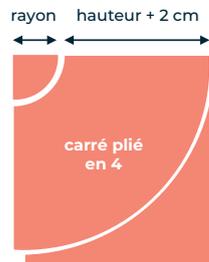

Pliez ce grand carré en 2 puis en 2 pour obtenir un carré.

Calculez le rayon.

Soit tour de taille + 10 cm divisé par 6,28.


Calculez la hauteur jupe.

Soit la longueur de jupe voulue + 2 cm.

Calculez la longueur de l'élastique.

Soit (votre tour de taille - 10 cm) + 2 cm.

A partir de l'angle de pliure, mesurez le rayon et la hauteur jupe.

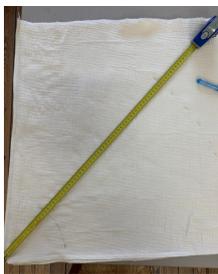

Reportez cette mesure sur tout le carré.

Coupez le rayon et le bas de la jupe.

Préparez la ceinture : Tracez deux rectangles :

Longueur = Mesurer le tour de taille + 2 cm.

Hauteur = hauteur élastique + 2 cm.

## #2 Assemblage



Assemblez ces deux rectangles par les hauteurs.

Pliez les deux côtés l'un sur l'autre et marquez avec une craie le milieu.

Fermez l'élastique.

Pliez l'élastique en 2 pour marquer les côtés puis mettez les marques des côtés l'une sur l'autre pour marquer le dos et le devant.

Insérez l'élastique dans la bande ceinture. Fixez par une couture les marques côté de l'élastique sur les coutures côté de la bande ceinture.


Fixez le milieu dos élastique sur le milieu dos ceinture. Idem pour le devant.

Fermez la bande ceinture tout autour.

Assemblez la bande ceinture sur le tour de taille de la jupe en faisant coïncider les coutures de côté jupe aux coutures de côté ceinture.

Surfilez cet assemblage.

## #3 Étape finale

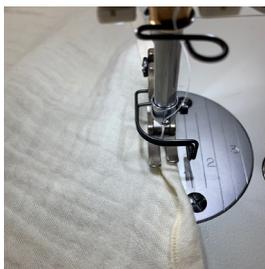

Faites l'ourlet de la jupe (1 cm replié deux fois).